



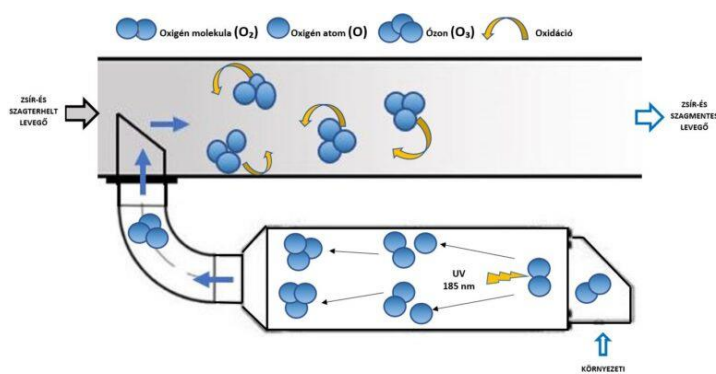


## UVO-C 140 Kompakt szagtalanító és zsírbontó készülék

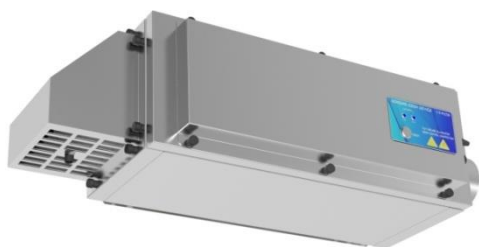

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modell                                                    | UVS-C 140             |
| Max légáram zsírbontáshoz (ózonkoncentráció ~ 4 ppm) m3/h | 2700                  |
| Max légáram zsírbontáshoz (ózonkoncentráció ~ 4 ppm) m3/h | 8700                  |
| Méret (HxSZxM) (mm)                                       | 860 x 300 x 222       |
| Csonk (mm)                                                | 100                   |
| Súly (kg)                                                 | 12                    |
| Tápfeszültség                                             | 230V/50Hz             |
| Áramfelvétel                                              | 0,8 A                 |
| UV lámpák                                                 | 4x35 W                |
| Vezérlő panel                                             | analóg, ledes kijelző |
| Védettség                                                 | IP 54                 |

Az R-FILTER UVO-C berendezése a kezelt légáramon kívül kerül elhelyezésre, a konyhai elszívó ventilátor a környezeti levegő beszívásával levegőt áramoltat át a készüléken.

A reaktorkamrában elhelyezett széles spektrumú UV lámpák a 185 nm-es tartományban a levegő oxigénjéből nagy mennyiségű ózont állítanak elő. A berendezésből kiáramló ózonmolekulák a légcsatornába vezetve oxidálható anyagokkal érintkeznek, ideértve a zsírmolekulákat és egyéb szerves vegyületeket. Az ózon reakcióba lép velük és víz és széndioxid keletkezése mellett elbontja őket.

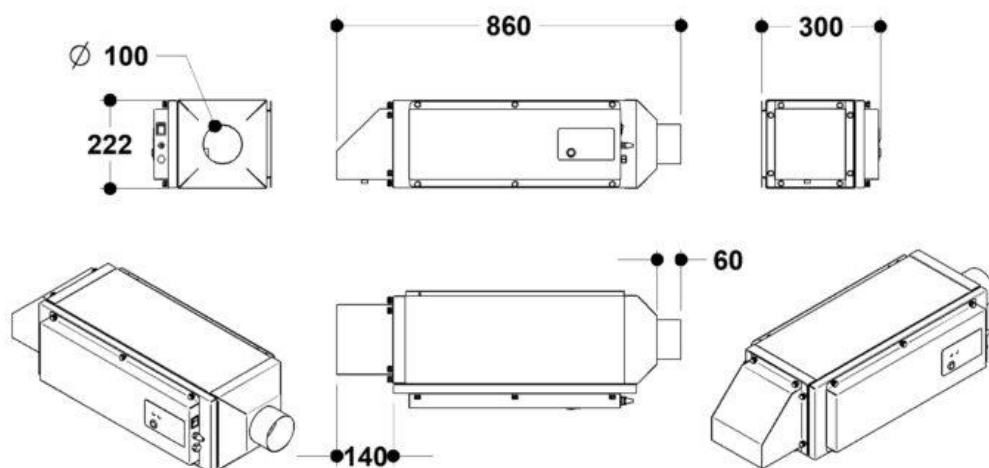



R-FILTER

