



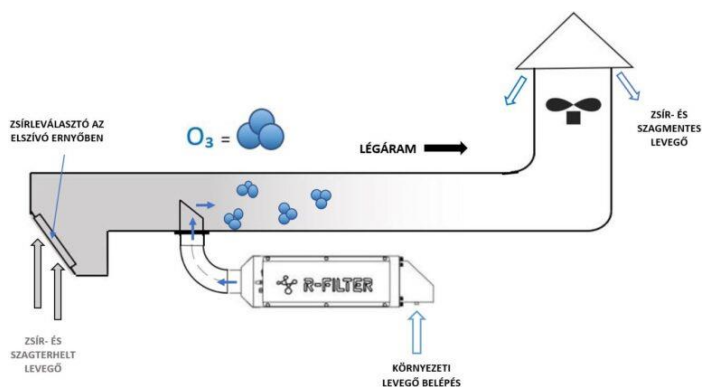

## UVO-C 700S Szagtalanító és zsírbontó készülék

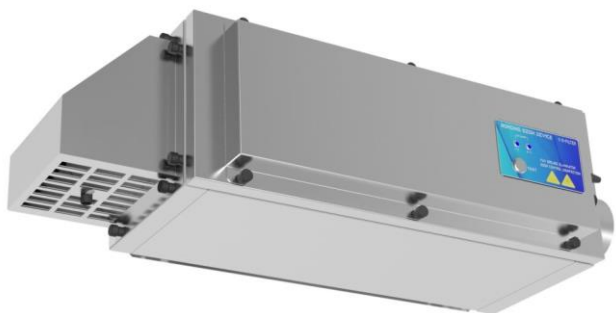

Modell	UVO-C 700S
Légáram zsírbontáshoz (ózonkoncentráció 2,5 ppm) m <sup>3</sup> /h	10400
Légáram zsírbontáshoz (ózonkoncentráció 4 ppm) m <sup>3</sup> /h	6500
Méret (HxSxM) (mm)	860 x 400 x 222
Csonk (mm)	150
Súly (kg)	18
Tápfeszültség	230V/50Hz
Áramfelvétel	2,1
UV lámpák	10x35W
Vezérlő panel	Analóg
Üzemóra számláló	Analóg
Védettség	IP 54
Ózonneménység (g/h)	0-40

Az R-FILTER UVO-C berendezése a kezelt légáramon kívül kerül elhelyezésre, a konyhai elszívó ventilátor a környezeti levegő beszívásával levegőt áramoltat át a készüléken.

A reaktorkamrában elhelyezett széles spektrumú UV lámpák a 185 nm-es tartományban a levegő oxigénjéből nagy mennyiségű ózont állítanak elő. A berendezésből kiáramló ózonneménység a légszűrőn keresztül a légszűrőbe vezetve oxidálható anyagokkal érintkeznek, ideértve a zsírmolekulákat és egyéb szerves vegyületeket. Az ózon reakcióba lép velük és víz és széndioxid keletkezése mellett elbontja őket.

